

A.O. Smith Triasoft Midi Premium Villa Tipi Su Yumuşatma Sistemi

Villa ve müstakil evlerin girişine takılabilen A.O. Smith Triasoft yumuşatma ve arıtma sistemi, çamaşır, bulaşık makinelerinizde, banyonuzda kullandığınız suyu filtre eder ve yumuşatır.

• Filtrasyon

- Tortu ve kirlilik oluşturan parçacıklar tutulur
- Sistem parçalarının partiküllerden zarar görmesini engeller.
- Sudaki tortuların tesisatta tıkanma oluşturmamasına, enerji sarfiyatına neden olmasına engel olur ve genel tesisatın kullanım ömrünü arttırmaya yardımcı olur.

• Ferro Demir Giderimi

- Çamaşırlarda ve porselen bulaşıklarda lekelenmeyi önler.
- Metal borularda zamanla oluşacak korozyonu önler.

• Yumuşatma Sistemi

- Daha az şampuan ve sabun tüketimi ile daha fazla köpük elde edilir.
- Yumuşak su sayesinde saçınız ve cildiniz daha yumuşak, sağlıklı ve parlak bir görünüm kazanır.
- Çamaşır ve bulaşık makinelerinde kireç önleyici, tuz ve parlaticı kullanımına gerek duyulmaz ayrıca deterjan kullanımını önemli ölçüde azaltır.
- Lavabo, küvet, klozet, musluk ve duş başlığı gibi yerlerde kireç oluşumu engellenir böylece günlük temizliğe daha az zaman ayrılır.
- Kireç oluşumunu engellediği için tesisatların ömrü uzar, dönemsel tamir aralığı artarken tamir masraflarınız azalır.
- Su ile sürekli temas eden elektrikli ev aletlerinin kullanım ömrü uzar.



**İHTİYACA
DUYARLI TÜKETİM**



TRIASOFT MIDI

Triasoft sistemlerde, su cihaza şebekeden alınırken 20 mikron hassasiyetinde, kendi kendini temizleyebilen patentli Ultra-fil teknolojisinden geçerek girer. Böylece suda bulunan tortu ve kirlilik oluşturan parçacıklar tutulmuş olur. Triasoft ayrıca suda demir giderimi yaparak çamaşır ve bulaşıklarınızda lekelenmeyi ve metal borularda zamanla oluşacak korozyonu önler. Triasoft sert su kullanımı sonucunda kullandığınız cihazlarda oluşan zararları giderir, cildinizi kireçli suyun zararlarına karşı korur, genel boru hatlarınızda kirecin sebep olduğu tıkanmaları ve aşınmaları engelleyerek sağlıklı, hijyenik ve tasarruflu çözümler sunar.

Model Adı	A.O. Smith Triasoft Midi
Maksimum sertlik giderimi	1540 mg/l (90 gpg)
Filtrasyon Medyası (20 mikron)	0.68 kg
İnce Taneli Reçine	28 l.
Tuz kapasitesi	73 kg
Giriş Suyu min. pH	7
Giriş Suyu maks. Ferrik Demir	10 ppm
Giriş Suyu Basıncı	1.4–4.8 bar
Çalışma Basıncı	1.4–8.3 bar
Minimum Su Akışı	9.1 l/dk
Su ve Ortam Sıcaklığı	4- 49 °C
Rejenerasyon süresi	38-48 dakika
Rejenerasyonda kullanılan su	102-125 litre
Rejenerasyonda Tuz kullanımı	2.7-3.4 kg
Rejenerasyonda sırasında boşalt maks. debi	9.1 l/dak.
Rejenerasyon Modları	2 rejenerasyon modu (Mod 1 - Zaman Kontrollü Mod), Mod 2 - Geciktirmeli Debi Kontrollü Mod
Kontrol valfi tipi	5 Düğmeli
Dil Seçenekleri	İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Almanca
Ürün Ölçüleri	78 x 37 x 48 cm
Brüt Ağırlığı	48 kg

* Bu cihazın giderim yapabileceği demir türü Ferro Demir(Fe+2) olup bazen temiz su veya çözünmüş demir olarak da adlandırılır. Ferro demir(Fe+2), su yumuşatıcı ile giderilebilecek tek demir türüdür. Farklı tip demir giderimi için endüstriyel çözümler önerilmektedir.

Triasoft modelleri, standart yumuşatma modellerine kıyasla her rejenerasyonda %50'ye kadar daha az tuz ve en az %30 kadar daha az su harcamaktadır.



1 Çift Bölmeli Mineral Tankı

Bölmeli distribütör sistemi ile patentli mineral tankı, daha fazla reçine alabilir ve cihazı geri yıkama yapabilir. Bu sayede sistemde ikinci bir mineral tankına ihtiyaç duyulmaz.

2 Filtrasyon Sistemi

Kendi kendini temizleyen filtrasyon sistemi 20 mikrona kadar olan tortuları alır. Kartuş değişimi ve düzenli bakım gerekmektedir. Ters yıkama pozisyonunda filtrede tutulan partiküller drenaja atılır.

3 İnce Taneli Yumuşatma Minerali

Yüksek kapasiteli yumuşatma minerali sistemin maksimum verimle sertlik ve ferro demir giderimini sağlar.

4 Akış Izgarası

Mineral tankının altında yer alan izgaralı bölüm rejenerasyon işleminde maksimum verim sağlamak için tasarlanmıştır.

5 Kontrol Paneli

Kullanımı kolaydır – Sisteme sadece sertlik değerini girdiğinizde sistem otomatik olarak ayarlama yapar.

6 Shut-Off Sistemi


Shut-Off Sistemi su taşma olasılıklarını engelleyen bir güvenlik sistemidir.

7 Sistem Kontrol Valfi ve Bypass Valfi

Sistem Kontrol Valfi, su yumuşatma ve rejenerasyon döngülerini kontrol eder. Sistem valfi beş farklı dilde ayarlanabilir ve elektrik kesintisinde bile sistem ayarlarını sürdürmeye devam eder. Güç kesildiği durumlarda Günün Saati ayarını yedi güne kadar hafızasında tutmaya devam eder. Bypass Valfi gerektiğinde cihazı servisten almanıza imkan tanıyan valftir. Bypass valfi üstündeki oku "Bypass" pozisyonuna getirdiğinizde, su cihaza giriş yapamayacaktır.

8 Dayanıklı Dış Kabinet

Sistemi dış koşullardan korur. Kabinet aynı zamanda tuz tankı vazifesi görür.

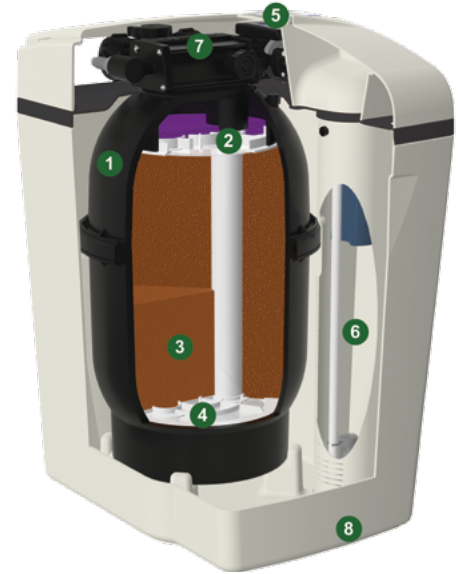

Data revize tarihi TR/0917/TRIASOFT MIDI/01
Geçerli koşul ve şartlar için lütfen websitesine bakınız.