


Excel PV-T Hibrit panellerle aynı anda hem sıcak su hem elektrik üretimi
Soğutulan PV hücrelerle yıllık en az %25 ekstra elektrik üretimi
Daha çok elektrik enerjisi

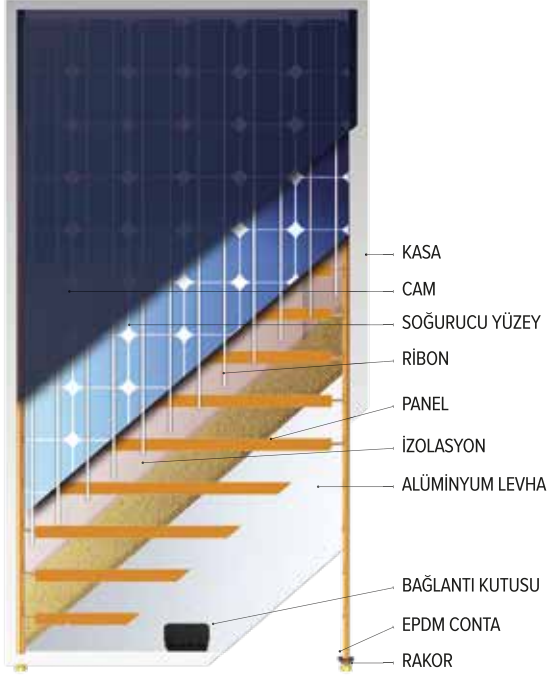

TEKNİK ÖZELLİKLER

Excel PV-T	
EBATLAR (mm)	1670 x 995 x 60
TOPLAM YÜZEY (m ²)	1,66
AĞIRLIK (kg)	38,4
HÜCRE SAYISI	60 (6 x 10)
HÜCRE EBATLARI	156 x 156
WP (W) NOMİNAL GÜÇ	300W
GÜÇ TOLERANSI	Positive tolerance, between 0 and +5Wp
KISA DEVRE AKIMI (Isc)	9,94 A
AÇIK DEVRE VOLTAJI (Voc)	39,25 V
MAKS. GÜÇ VOLTAJI (Vmp)	32,18 V
MAKS. SİSTEM VOLTAJI (Vmp)	UL : 600V / IEC : 1000V
SOĞURUCU PANEL	Bakır & monokristalin hücreler
KAYNAK TÜRÜ	Lazer Kaynak
YÜKSELTİCİ SAYISI	7
YÜKSELTİCİ EBATLARI (mm)	8 / 18
TAŞIYICI BORULAR	Bakır
TAŞINAN SIVI HACMİ/ SIVI MİKTARI (Lt.)	0,85
TEST BASINCI (bar) /MAKS. ÇALIŞMA BASINCI (bar)	13 / 8.6
SIZDIRMAZLIK	EPDM & Silikon
KASA / TABAN SACI	Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasa / Gofrajlı Alüminyum
İZOLASYON MALZEMESİ	Cam yünü
ÜRÜN GARANTİSİ / VERİMLİLİK GARANTİSİ	10 yıl / %90<10 yıl, %80<20 yıl